

Strada & Parcheggio
Road & Parking

SECUTECH

Italian Openings & Automation

Barriera Automatica DIMANO60



TECHNICAL DATA

Body and frame	Steel frame protected by cataphoresys and painted (RAL)
Engine	230 V a.c. - single phase - 50/60 Hz - 1,58 Amp - 250 W
Protection degree	IP 54
Time switches / opening time	5 sec. - 8 sec.
Duty cycle	80%
Use	Intensive
Max torque	280 Nm
Operating temperature	-20°C +70°C
Weight of operator	50 Kg
Boom dimension	80 x 40 x 1,5
Boom lenght max.	6 m without skirt / 4,5 m with skirt
Emergency release	Yes
Super fast	



24V

24 VDC



ENERGY SAVING



SLEEP MODE



ENCODER




Kit version



VANDAL-PROOF VERSION

A	1000
B	275
C	375
D	6000
D1	4500
E	860
G	40
H	80
L	280
M	305
P	520
S	--
T	4000
Z	--

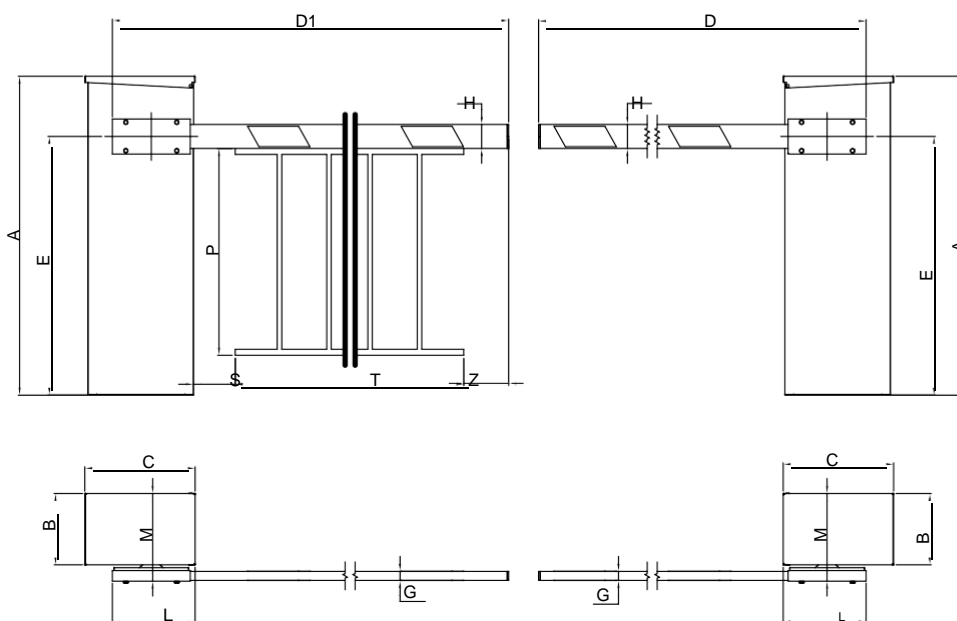

FEATURES

- Pannelli perimetrali in alluminio preverniciati spessore 12/10
 - Coperchio metallico
 - Asta in alluminio anodizzato con strisce rosse rifrangenti
 - Bilanciamento interno con molle
 - Trasmissione con cinghia dentata evite in acciaio con boccola in materiale autolubrificante
 - Comando manuale d'emergenza con conmanovella
 - Finecorsa elettrico di apertura e chiusura registrabile e collegato alla centrale di comando
 - Finecorsa meccanico di apertura e chiusura incorporato e registrabile
 - Centrale elettronica di comando incorporata e precablata
- Perimetral panels in prepainted aluminum 12/10 thickness
 - Metallic cover
 - Anodized aluminum arm with red reflective stickers bands
 - Balancing with springs
 - Transmission with tooth belt and steel screw with bushing self-lubricating material and anti-friction
 - Emergency handle system for manual operation
 - Adjustable and built-in opening/closing limit switches
 - Electronic control board incorporated and pre-wired
- Panneaux latéraux en aluminium prélaqué épaisseur 12/10
 - Couverture métallique
 - Lisse en aluminium anodisé avec bandes autocollantes et réfléchissantes rouges
 - Transmission par courroie dentée et vis en acier avec douille antifriction autolubrificante
 - Fins de courses d'ouverture et de fermeture intégrés et réglables
 - Manœuvre manuelle d'urgence par manivelle accessible après ouverture du capot
- Paneles Perimetrales en aluminio prepintado espesor 12/10
 - Cobertura metalica
 - Asta de aluminio, pegatinas reflectantes rojas
 - Balancin interno con muelles
 - Transmision de correa dentada y tornillo de acero con casquillo, material auto-lubricante y anti-fricción
 - Sistema manual, con manibela para operación manual
 - Finales de carrera electricos de apertura y cierre ajustables y conectados a la centralita
 - Topes mecanicos de Finales de carrera de cierre y apertura
 - Centralita electronica montada y precableada